



## PRODUCTOS CONFIABLES, SEGUROS Y DE CALIDAD.

40 años de trayectoria en fabricación de herrajes & Bisagras y ahora también importando innovación. Calidad, confianza y compromiso con quienes construyen el futuro.



BISAGRAS



ESCUADRAS



CORREDERAS



SOPORTES



ACCESORIOS

## CONTACTO

✉ **Correo electrónico:** [ventas@canberherrajes.com.ar](mailto:ventas@canberherrajes.com.ar)

☎ **Whatsapp:** +54 9 11 6471-2240

☎ **Linea fija:** (011)4759-7810 / 5195-3372 / 5195-3373

📷 **Instagram:** [canberherrajesbsas](#)

🌐 **Web:** [www.canberherrajes.com.ar](http://www.canberherrajes.com.ar)


**EVOLUCIONAMOS  
JUNTOS.**

**FABRICANTE  
E IMPORTADOR.**

# 01.


## BISAGRAS DE RESORTE

SIMPLE ACCIÓN  
DOBLE ACCIÓN

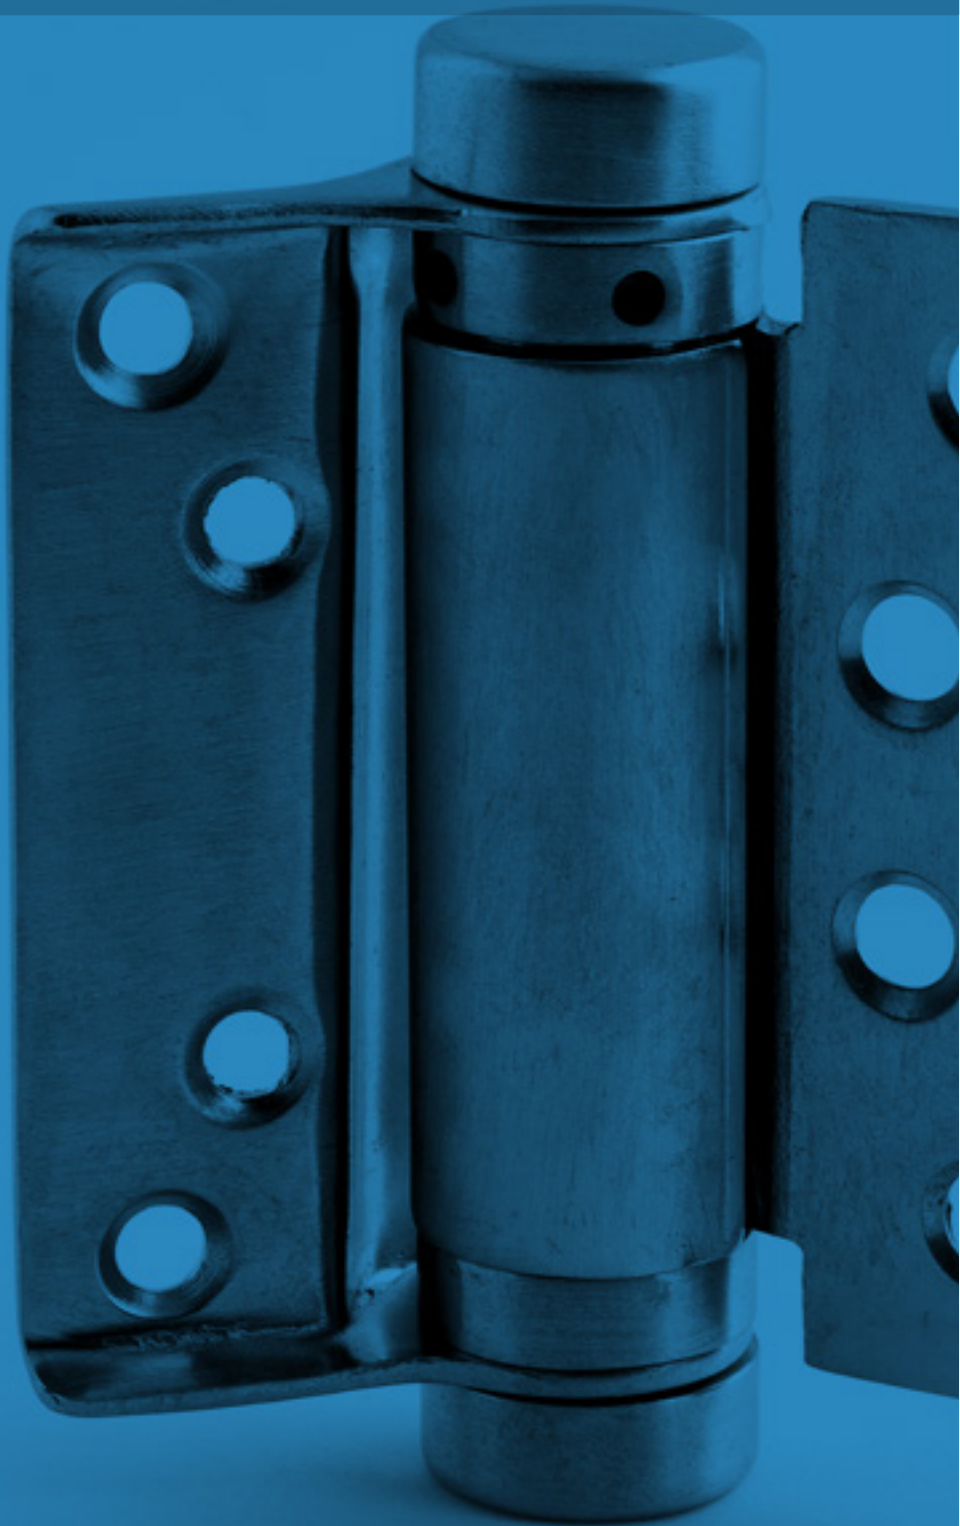

## SIMPLE ACCIÓN

Su característica principal es el retorno automático de la puerta. La misma posee agujeros para poder regular la tensión de cierre de la puerta. El mecanismo de cierre automático lo brinda el resorte que posee en su interior el cual está fabricado con alambre del tipo ASTM 227 Clase II templado de 2.5mm de diámetro para las bisagras de 3 y 4" y de 3.25mm para las de 5".

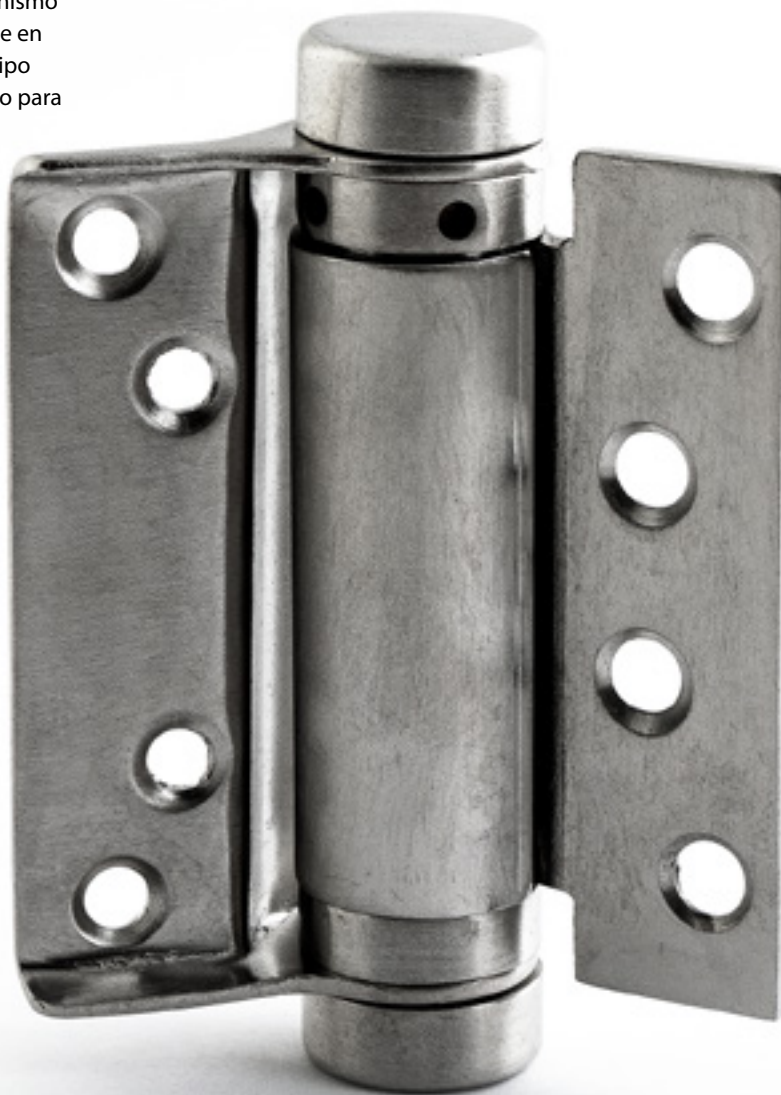

| Acabados           | 3'   | 4'   | 5'   |
|--------------------|------|------|------|
| ● Charolado        | #120 | #130 | #140 |
| ● Niquelado        |      | #250 | #260 |
| ● Bronce           | #290 |      | #310 |
| ● Bronce Platinado | #330 | #340 | #350 |



## DOBLE ACCIÓN



También llamada bisagra vaivén. Frecuentemente utilizadas para puertas de restaurant, hoteles y hospitales, en los cuales la necesidad es que la puerta se abra y cierre sola tanto al ingresar como al salir. Esta confeccionada con chapa laminada en frío doble decapado de 2mm de espesor. Las tapas de terminación final son de material SAE 12L14 torneadas. El material del resorte es ASTM 227 Clase II templado de 2,5mm. Las bisagras de 2",3",4" y 5" son para puertas de 1 y 1/2 pulgadas, y las de 3x50 y 4x50 son para puertas de 2" para carpintería metálica, y las de 3x2 y 4x2 son para puertas de 2" pero para carpintería de madera.



| Acabado         | 2'<br>51mm | 3'<br>76mm | 4'<br>101mm | 5'<br>127mm | 3x50<br>76mm* | 4x50<br>101mm* | 3x2<br>76mm** | 4x2<br>101mm** |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| ● Charolado     | #380       | #390       | #400        | #410        | #700          | #710           | #900          | #910           |
| ● Cincado       | #480       | #490       | #500        | #510        | #760          | #770           |               |                |
| ● Bronce pulido | #590       | #600       |             |             | #830          |                | #1030         | #1040          |
| ● Bronce platil | #640       | #650       | #660        |             | #860          |                | #1060         | #1070          |

\* Para puertas 2" Carpintería Metálica | \*\* Para puertas de 2" carpintería de Madera



# 02.

## BISAGRAS TIPO MUNICIÓN

ALAS CORTADAS

1 ALA CORTADA (S/AGUJEROS)

1 ALA CORTADA (C/AGUJEROS)

SIN AGUJEROS

CON AGUJEROS

MIXTA



## ALAS CORTADAS

Utilizadas generalmente para puertas de exterior, con marco y hoja metálico.

Fabricadas con excelente material, en chapa doble decapado laminada en frío de 2mm a 4mm de espesor.

| Acabado  | 75x36mm        | 100x36mm       | 124x37mm     | 145x45mm     | 175x45       |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| ● Pólido | 2mm<br>#14280  | 2mm<br>#14290  | 3mm<br>#6550 | 4mm<br>#6560 | 4mm<br>#6570 |
|          | 2.5mm<br>#6530 | 2.5mm<br>#6540 |              |              |              |



### 1 ALA CORTADA (S/AGUJEROS)

Utilizadas generalmente para puertas de exterior, con marco y hoja metálico.

Fabricadas con excelente material, en chapa doble decapado laminada en frío de 2mm de espesor.

| Acabado  | 75x75mm | 100x58mm |
|----------|---------|----------|
| ● Pólido | #6475   | #6480    |



### 1 ALA CORTADA (C/AGUJEROS)

Utilizadas generalmente para puertas de exterior, con marco metálico y hoja de madera.

Fabricadas con excelente material, en chapa doble decapado laminada en frío de 2mm de espesor.

| Acabado  | 75x58mm | 100x58mm |
|----------|---------|----------|
| ● Pólido | #6310   | #6320    |



## SIN AGUJEROS

Utilizadas generalmente para puertas de exterior, con marco y hoja metálico. Fabricadas con excelente material, en chapa doble decapado laminada en frío de 2.5mm a 4mm de espesor.

| Acabado | 75x75mm                             | 100x75mm                            | 100x88mm       | 100x100mm      |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| ● Púldo | 2mm<br>#14260<br><br>2.5mm<br>#6410 | 2mm<br>#14270<br><br>2.5mm<br>#6420 | 2.5mm<br>#6430 | 2.5mm<br>#6440 |
| Acabado | 124x100mm                           | 145x120mm                           | 175x130mm      |                |
| ● Púldo | 2.5mm<br>#6465                      | 4mm<br>#6466                        | 4mm<br>#6467   |                |



## CON AGUJEROS

Utilizadas generalmente para puertas de exterior, con marco y hoja de madera. Fabricadas con excelente material, en chapa doble decapado laminada en frío de 2.5mm a 4mm de espesor, con una protección de galvanoplastia.

| Acabado   | 75x75mm                             | 100x75mm                            | 100x88mm       | 100x100mm      |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| ● Cincado | 2mm<br>#14240<br><br>2.5mm<br>#6210 | 2mm<br>#14250<br><br>2.5mm<br>#6220 | 2.5mm<br>#6230 | 2.5mm<br>#6240 |
| Acabado   | 100x88mm D/C                        | 124x100mm                           | 145x120mm      | 175x130mm      |
| ● Cincado | 2.5mm<br>#6250                      | 2.5mm<br>#6265                      | 4mm<br>#6266   | 4mm<br>#6267   |




## MIXTA

Utilizadas generalmente para puertas de exterior, con marco metálico y hoja de madera. Fabricadas con excelente material, en chapa doble decapado laminado en frío de 2.5mm de espesor.

| Acabado  | 75x75mm        | 100x75mm       | 100x88mm       |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| ● Pulido | 2.5mm<br>#6490 | 2.5mm<br>#6495 | 2.5mm<br>#6500 |



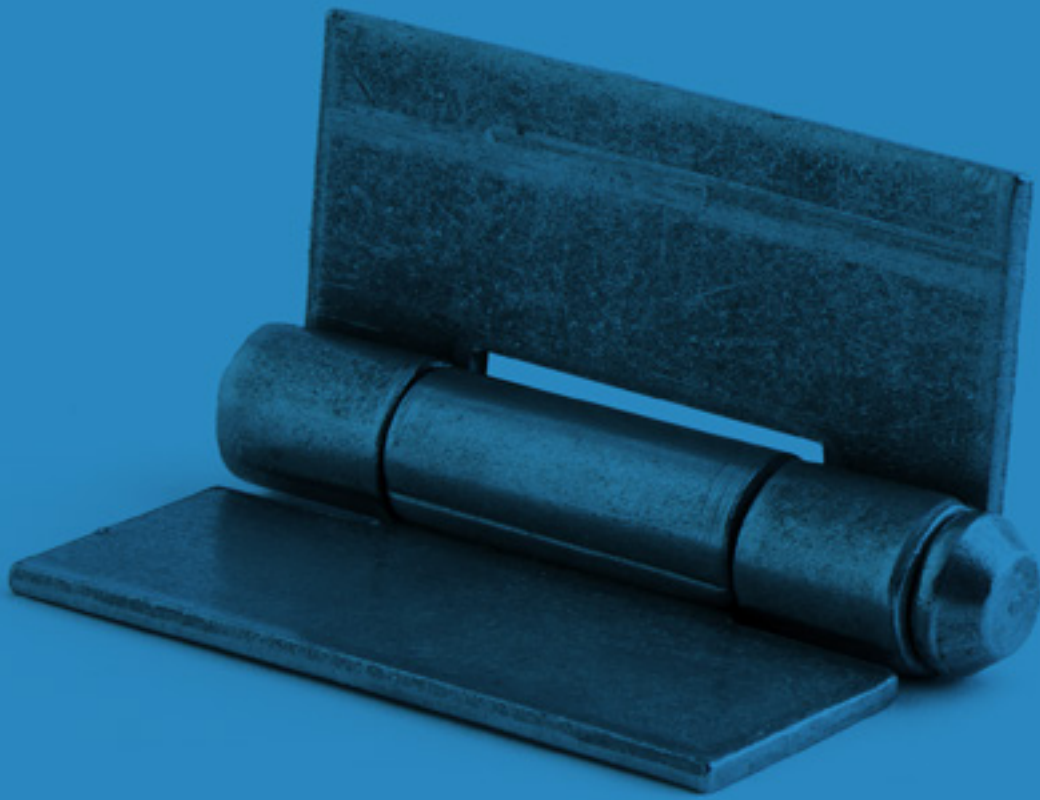

# 03.

## BISAGRAS CARROCERAS

HERRERO  
CARPINTERO

## HERRERO (S/AGUJEROS)

Utilizada generalmente para carrocerías de automóviles de todo tipo, acoplados, trailers, etc.

Las mismas son de excelente material de hierro, en chapa laminada en frío doble decapado en 2.5mm de espesor, con ambas alas para soldar.

Las de 3 y 5mm vienen con ejes reforzados de 9 y 12mm respectivamente.

| Medida     | 65x35 | 65x65 | 65x100 | 75x130 | 100x100 |
|------------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Planchuela | 2.5mm | 2.5mm | 3mm    | 5mm    | 3mm     |
| ● Púldo    | #8010 | #8020 | #8054  | #8055  | #8008   |



## CARPINTERO (C/AGUJEROS)

Utilizada generalmente para carrocerías de automóviles de todo tipo, acoplados, trailers, etc.

Las mismas son de excelente material de hierro, en chapa laminada en frío doble decapado en 2.5mm de espesor, con ambas alas para atornillar.

Las de 3 y 5mm vienen con ejes reforzados de 9 y 12mm respectivamente.

| Medida     | 65x65 | 65x100 | 75x130 | 100x100 |
|------------|-------|--------|--------|---------|
| Planchuela | 2.5mm | 3mm    | 5mm    | 3mm     |
| ● Púldo    | #8040 | #8056  | #8057  |         |
| ● Cincado  | #8050 |        |        | #8009   |
| ● Negro    |       | #8058  | #8059  |         |





# 04.

## BISAGRAS FORJADAS

BISAGRA DE ATORNILLAR

BISAGRA DE AMURAR

BISAGRA HERRERO DE AMURAR

BISAGRA PARA POSTE

BISAGRA PARA TRANQUERAS

BISAGRA DE DOBLE ALA



## BISAGRA DE ATORNILLAR

Se utilizan generalmente para establecimientos rurales, para puertas de peso muy elevado. Fabricadas en 8 medidas desde 10cm a 50 cm, con material tipo planchuela de 3 y 5 mm de espesor. Esta bisagra puede venir con ala corta o ala ancha.

Todas las terminaciones están realizadas con una protección pintura negra de inmersión, para evitar la corrosión.



|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| 10cm              | 2.5mm<br>3mm | #14500<br>#10300 |
| 10cm<br>Ala corta | 2.5mm<br>3mm | #14510<br>#10310 |
| 13cm              | 3mm          | #10320           |
| 13cm<br>Ala corta | 3mm          | #10330           |
| 15cm              | 2.5mm        | #14520           |

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 15cm<br>Ala corta | 2.5mm              | #14530           |
| 18cm              | 5mm                | #10370           |
| 20cm              | 2.5mm<br>3mm       | #14540<br>#10340 |
| 20cm<br>Ala corta | 2.5mm<br>3mm       | #14550<br>#10350 |
| 25cm              | 3mm<br>4.5mm (ref) | #10360<br>#10380 |

|      |       |        |
|------|-------|--------|
| 30cm | 4.5mm | #10390 |
| 35cm | 4.5mm | #10400 |
| 40cm | 5mm   | #10402 |
| 50cm | 5mm   | #10404 |

## BISAGRA DE AMURAR

Se utilizan generalmente para establecimientos rurales, para puertas en la cual una ala se amura en el marco y la otra se atornilla a la madera. Fabricadas en 7 medidas desde 10cm a 35 cm, con material tipo planchuela de 3 y 5 mm de espesor. Todas las terminaciones están realizadas con una protección de pintura negra de inmersión, para evitar la corrosión.



|      |              |                  |
|------|--------------|------------------|
| 10cm | 2.5mm<br>3mm | #14420<br>#10200 |
| 13cm | 3mm          | #10210           |
| 15cm | 2.5mm        | #14430           |
| 18cm | 5mm          | #10240           |

|      |                    |                  |
|------|--------------------|------------------|
| 20cm | 2.5mm<br>3mm       | #14440<br>#10220 |
| 25cm | 3mm<br>4.5mm (ref) | #10230<br>#10250 |
| 30cm | 4.5mm              | #10260           |
| 35cm | 4.5mm              | #10270           |

|      |     |        |
|------|-----|--------|
| 40cm | 5mm | #10280 |
| 50cm | 5mm | #10290 |

# BISAGRA HERRERO DE AMURAR

Utilizadas generalmente para portones o rejas, en las cuales no se cuenta con marco para atornillar o soldar. Es decir una ala se amura a la pared cementada, y la otra ala va soldada a la puerta.  
Fabricadas en 8 formatos en varias medidas en ala corta y ala larga, con material tipo planchuela de 3 y 5 mm de espesor.



| Acabado                                                                                    | 32x3x15mm | 32x3x40mm | 32x5x15mm | 32x5x40mm | 38x5x15mm | 38x5x40mm | 50x5x15mm | 50x5x40mm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pata                                                                                       | 25x3mm    | 25x3mm    | 32x5mm    | 32x5mm    | 38x5mm    | 38x5mm    | 50x5mm    | 50x5mm    |
|  Pulido | #11040    | #11050    | #11060    | #11070    | #11080    | #11090    | #11100    | #11110    |

# BISAGRA PARA POSTE

Se utilizan generalmente para establecimientos rurales, en la cual el tornillo va abulonado al poste y el ala a la puerta. Fabricadas en 4 medidas desde 13cm a 50 cm, con material tipo planchuela de 2.5, 3 y 5 mm de espesor. Todas las terminaciones están realizadas con una protección de pintura negra de inmersión, para evitar la corrosión.



|      |       |        |      |       |        |      |       |        |
|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|
| 10cm | 2.5mm | #14650 | 20cm | 2.5mm | #14670 | 35cm | 4.5mm | #11810 |
|      |       |        |      | 3mm   | #11795 |      |       |        |
| 13cm | 3mm   | #11790 | 25cm | 4.5mm | #11800 | 40cm | 5mm   | #11815 |
| 15cm | 2.5mm | #14660 | 30cm | 4.5mm | #11805 | 50cm | 5mm   | #11820 |

## BISAGRA PARA TRANQUERAS

Se utilizan generalmente para establecimientos rurales, para las puertas tipo tranquera. Fabricadas en 4 medidas desde 20cm a 40 cm, con material tipo planchuela de 3 y 5 mm de espesor. Todas las terminaciones están realizadas con una protección de pintura negra de inmersión, para evitar la corrosión.

|      |       |        |      |    |        |
|------|-------|--------|------|----|--------|
| 18cm | 1"3/4 | #12990 | 30cm | 3" | #13020 |
| 20cm | 2"1/2 | #13000 | 40cm | 3" | #13030 |
| 25cm | 3"    | #13010 |      |    |        |



## BISAGRA DOBLE ALA

Se utilizan generalmente para establecimientos rurales, para atornillar en puertas de madera, en la cual las alas son simétricas. Fabricadas en 5 medidas desde 10cm a 25 cm, con material tipo planchuela de 2.5, 3 y 5 mm de espesor. Todas las terminaciones están realizadas con una protección de pintura negra de inmersión, para evitar la corrosión.

|      |              |                  |      |                  |                  |
|------|--------------|------------------|------|------------------|------------------|
| 10cm | 2.5mm<br>3mm | #14600<br>#10410 | 18cm | 5mm              | #10450           |
| 13cm | 3mm          | #10420           | 20cm | 2.5mm<br>3mm     | #14620<br>#10430 |
| 15cm | 2.5mm        | #14610           | 25cm | 3mm<br>5mm (ref) | #10460<br>#10440 |





# 05.

## BISAGRAS PARA MUEBLES

FICHA PLACARD  
BISAGRA ESCALERA  
TIPO 1842  
TIPO T  
PESTAÑA N° 3  
PESTAÑA N° 4  
TIPO 5005

BISAGRA INVISIBLE  
CORREDERA TIPO Z  
CORREDERA TELESCÓPICA  
BISAGRA CAZOLETA  
RETEN RODILLO  
MANIJA PUENTE

## FICHA PLACARD

Utilizada generalmente para puertas de placard, roperos.

Fabricadas con excelente material de hierro, en chapa doble decapado laminada en frío de 1,25 mm de espesor, conteniendo tres agujeros para su correcta sujeción. Su altura es de 50mm, y las mismas pueden ser izquierdas o derechas dependiendo la puerta.

| Acabado     | Altura | Izquierda | Derecha |
|-------------|--------|-----------|---------|
| ● Bronceado | 50mm   | #3570     | #3560   |
| ● Niquelado | 50mm   | #3590     | #3580   |



## BISAGRA ESCALERA

Se utilizan generalmente para colocar en escaleras, caballetes, o todo tipo de accesorios que necesite la articulación, logrando la sujeción de alas iguales.

Fabricadas en 3 medidas, con material de chapa doble decapada laminada en frío de 1,25mm.

Contiene 3 agujeros de cada lado, y las alas son simétricas.

|          |       |
|----------|-------|
| 75x19mm  | #9819 |
| 100x25mm | #9820 |
| 150x25mm | #9825 |





## TIPO 1842

**Utilizadas generalmente para ventanas tipo postigo.**

Fabricadas con excelente material, en chapa doble decapado laminada en frío de 1.25mm de espesor, conteniendo tres agujeros para su correcta sujeción.

| Acabado                                                                                     | 38mm  | 50mm  | 63mm  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|  Pulido    | #3380 | #3410 | #3470 |
|  Cincado   | #3390 | #3420 | #3480 |
|  Bronceado | #3400 | #3430 | #3490 |



## TIPO T

**Se utilizan en puertas livianas de poco peso, como ser en cofres, baules, cajas de moto, etc.** Fabricadas en 7 medidas, desde los 76mm hasta los 304mm, con material de chapa doble decapada laminada en frío de 1,2mm.

Contiene 3 agujeros del lado ancho, y 3 agujeros del lado largo, para la correcta sujeción.

|       |        |
|-------|--------|
| 76mm  | #11200 |
| 101mm | #11210 |
| 127mm | #11220 |
| 152mm | #11230 |
| 203mm | #11240 |
| 254mm | #11250 |
| 304mm | #11260 |




### PESTAÑA N° 3

Utilizadas generalmente para muebles de cocina y modulares de comedor.

Fabricadas con excelente material, en chapa doble decapada laminada en frío de 1.25mm de espesor.

|                                                                                   |                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|  | Cincado          | #3030 |
|  | Bronceado        | #3060 |
|  | Bronce púlido    | #3120 |
|  | Bronce Platil    | #3150 |
|  | Cincado Amarillo | #3040 |

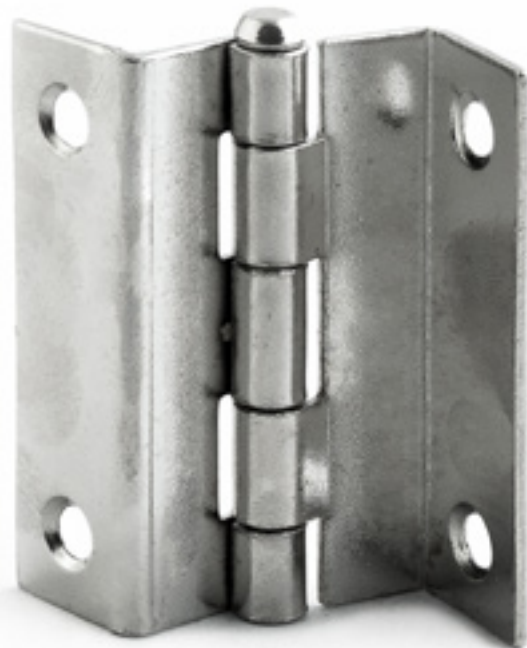


### PESTAÑA N° 4

Utilizadas generalmente para muebles de cocina y modulares de comedor.

Fabricadas con excelente material, en chapa doble decapado laminada en frío de 1.25mm de espesor.

Un ala de las viene con una corredera para facilitar su calibración al colocarla.

|                                                                                     |               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|  | Cincado       | #3210 |
|  | Bronceado     | #3220 |
|  | Niquelado     | #3230 |
|  | Bronce púlido | #3240 |

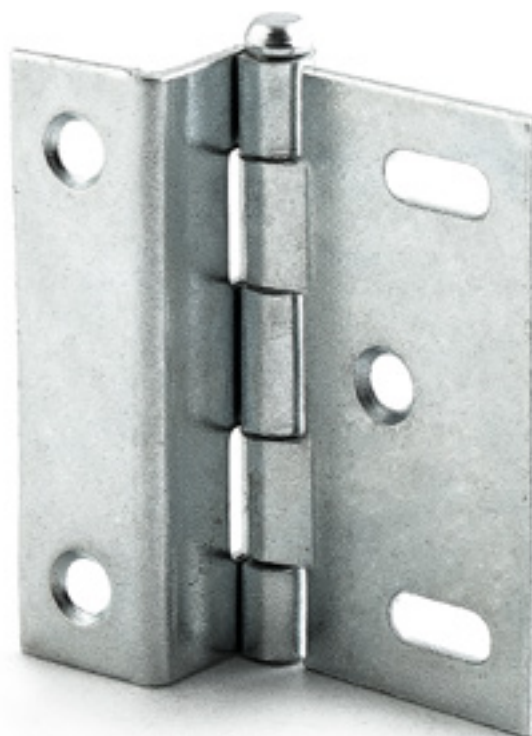

## TIPO 5005 (BIS. LIBRO)

Utilizadas generalmente para muebles de cocina, modulares de comedor, alhajeros, puertas de poco peso y múltiples aplicaciones mas.

Fabricadas con excelente material, en chapa doble decapada laminada en frio de 1mm de espesor.



| Acabado                                                                                       | 19mm  | 25mm  | 38mm  | 50mm  | 63mm  | 76mm  | 89mm  | 101mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  Pulido    | #3496 | #3498 | #3500 | #3520 | #3540 | #3551 | #3553 | #3555 |
|  Bronceado | #3497 | #3499 | #3510 | #3530 | #3550 | #3552 | #3554 | #3556 |

## BISAGRA INVISIBLE

Utilizada generalmente para puertas o mesas plegables, en la que la bisagra va embutida y queda oculta, logrando también una mayor estética.

Fabricados con excelente material de chapa doble decapada laminada en frio, con una terminación de galvanoplástica, evitando así la corrosión.

| Acabado                                                                                       | 48mm  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Bronceado | #1500 |



## CORREDERA TIPO Z

Utilizada generalmente para cajones o bandejas de madera o metal. Presentadas en 5 medidas desde 300mm a 500mm. Y en dos opciones de terminacion, Blanco y negro. Espesor de chapa 0,8/0,9/1mm.

| Acabado                                | Medidas   |        |
|----------------------------------------|-----------|--------|
| <input type="radio"/> Blanco           | 12"-300mm | #15300 |
| <input checked="" type="radio"/> Negro | 12"-300mm | #15310 |
| <input type="radio"/> Blanco           | 14"-350mm | #15320 |
| <input checked="" type="radio"/> Negro | 14"-350mm | #15330 |
| <input type="radio"/> Blanco           | 16"-400mm | #15340 |
| <input checked="" type="radio"/> Negro | 16"-400mm | #15350 |
| <input type="radio"/> Blanco           | 18"-450mm | #15360 |
| <input checked="" type="radio"/> Negro | 18"-450mm | #15370 |
| <input type="radio"/> Blanco           | 20"-500mm | #15380 |
| <input checked="" type="radio"/> Negro | 20"-500mm | #15390 |



## CORREDERA TELESCÓPICA

**45MM**

Utilizada generalmente para cajones o bandejas de madera o metal. Fabricadas en 45mm de ancho, y contiene bolillas de acero en su interior que la hacen mas suave, silenciosa y reforzada. Incorpora múltiples secciones deslizantes para una extensión completa o parcial. Ideal para muebles de cocina, oficina, talleres, gabinetes industriales y sistemas de almacenamiento. Proporciona estabilidad, alta capacidad de carga. Presentadas en 3 medidas desde 400mm a 500mm. Y en dos opciones de terminacion, Hierro Cincado o negro. Capacidad de carga 40Kg.

| Acabado                                  | Medidas   |        |
|------------------------------------------|-----------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> Cincado | 16"-400mm | #15530 |
| <input checked="" type="radio"/> Negro   | 16"-400mm | #15540 |
| <input checked="" type="radio"/> Cincado | 18"-450mm | #15550 |
| <input checked="" type="radio"/> Negro   | 18"-450mm | #15560 |
| <input checked="" type="radio"/> Cincado | 20"-500mm | #15570 |
| <input checked="" type="radio"/> Negro   | 20"-500mm | #15580 |



# BISAGRA CAZOLETA

Ideal para muebles de cocina, baño, oficina y armarios. Ofrece un acabado limpio y discreto, garantizando un cierre seguro y ajustable, además de facilitar el montaje y desmontaje de las puertas. Disponible en 3 variantes para diferentes ángulos de apertura, y su terminacion es en Hierro Niquelado.



| Acabado   | Medidas        |        |
|-----------|----------------|--------|
| Niquelado | 26mm - Codo 0  | #15465 |
| Niquelado | 26mm - Codo 9  | #15470 |
| Niquelado | 26mm - Codo 18 | #15475 |

| Acabado   | Medidas        |        |
|-----------|----------------|--------|
| Niquelado | 35mm - Codo 0  | #15440 |
| Niquelado | 35mm - Codo 9  | #15450 |
| Niquelado | 35mm - Codo 18 | #15460 |

# RETEN RODILLO

Utilizado generalmente en puertas de alacena o similar. Se presenta en dos terminaciones. Hierro cincado o bronceado.

|           |        |
|-----------|--------|
| Niquelado | #15260 |
| Bronceado | #15270 |





# MANIJA PUENTE

Es un tirador y se utiliza generalmente en muebles, puertas, gabinetes y cajones, de cocinas, baños etc. Combina durabilidad con estilo. Ofrece un arco elevado para agarre cómodo y firme, y su montaje es muy sencillo. Presentadas en una terminación de Cincado.

| Acabado                                                                                   | Medidas |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  Cincado | 3"      | #15130 |
|  Cincado | 4"      | #15140 |
|  Cincado | 5"      | #15150 |
|  Cincado | 6"      | #15160 |





# 06.

## POMELAS

75X70 | SIMPLE CONTACTO

75X70 | DOBLE CONTACTO

75X70 MIXTA

POMELA MIXTA | SIMPLE CONTACTO

POMELA MIXTA | DOBLE CONTACTO

POMELA SIMPLE CONTACTO | ALAS RECTAS

POMELA DOBLE CONTACTO | ALAS RECTAS

## 75X70 I SIMPLE CONTACTO

Se utiliza para puertas de simple contacto con marco y hoja de madera, donde no hay inconvenientes con la filtración del viento.

El canto redondeado de las alas es para facilitar su colocación debido que el calado se realiza con frezas. Las mismas son de excelente material de hierro, en chapa laminada en frío doble decapado en 2.5mm de espesor, con una protección de galvanoplastia.

 Cincado Azul #6720

 Cincado Amarillo #6721



## 75X70 I DOBLE CONTACTO

Se utiliza para puertas de doble contacto con marco y hoja de madera, para impedir el paso del viento.

El canto redondeado de las alas es para facilitar su colocación debido que el calado se realiza con frezas. Las mismas son de excelente material de hierro, en chapa laminada en frío doble decapado en 2.5mm de espesor, con una protección de galvanoplastia.

 Cincado Azul #6740

 Cincado Amarillo #6744



## 75X70 MIXTA

Se utiliza para puertas con marco de chapa y hoja de madera. Las simple contacto donde no hay inconvenientes con la filtración del viento, y las doble contacto para prevenir la filtración del viento.

El canto redondeado de las alas es para facilitar su colocación debido que el calado se realiza con frezas. Las mismas son de excelente material de hierro, en chapa laminada en frío doble decapado en 2.5mm de espesor.

 Pulido | 75x70mm S/C #6760

 Pulido | 75x70mm D/C #6780




## POMELA MIXTA I SIMPLE CONTACTO

Se utiliza para puertas de simple contacto con marco de chapa y hoja de madera, donde no hay inconvenientes con la filtración del viento.

Las mismas son de excelente material de hierro, en chapa laminada en frío doble decapado en 2.5mm de espesor.

|                     |       |                     |       |
|---------------------|-------|---------------------|-------|
| ● Pulido   160x80mm | #7600 | ● Pulido   110x55mm | #7620 |
| ● Pulido   140x70mm | #7610 | ● Pulido   90x55mm  | #7630 |

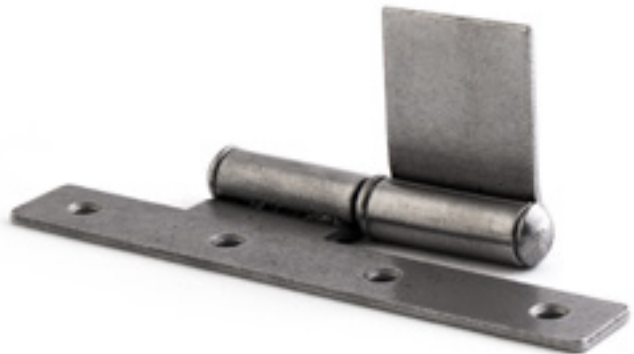

## POMELA MIXTA I DOBLE CONTACTO

Se utiliza para puertas de doble contacto con marco de chapa y hoja de madera, donde necesitamos un cierre hermetico para que no pase el viento.

Las mismas son de excelente material de hierro, en chapa laminada en frío doble decapado en 2.5mm de espesor.

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ● Pulido   160x80mm | #7780 |
| ● Pulido   140x70mm | #7790 |
| ● Pulido   110x55mm | #7800 |



## POMELA SIMPLE CONTACTO I ALAS RECTAS

Se utiliza para puertas de simple contacto con marco y hoja de madera, donde no hay inconvenientes con la filtración del viento.

Las mismas son de excelente material de hierro, en chapa laminada en frío doble decapado en 2.5mm de espesor, con una protección de galvanoplastia.

| Medida          | 160x80mm | 140x70mm | 110x60mm | 90x55mm |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|
| ● Pulido        | #7210    | #7230    | #7250    | #7270   |
| ● Cincado       | #7310    | #7330    | #7350    | #7370   |
| ● Niq.Bronceado | #7381    | #7383    | #7385    | #7387   |
| ● Cin.Amarillo  | #7391    | #7393    | #7395    | #7397   |





## POMELA DOBLE CONTACTO I ALAS RECTAS

Se utiliza para puertas de doble contacto con marco y hoja de madera, donde impide el paso del viento por la abertura.

Las mismas son de excelente material de hierro, en chapa laminada en frío doble decapado en 2.5mm de espesor, con una protección de galvanoplastia.

| Medida                                                                                             | 160x80mm | 140x70mm | 110x60mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|  Pulido           | #7410    | #7430    | #7450    |
|  Cincado          | #7470    | #7490    | #7510    |
|  Niquel Bronceado |          | #7523    | #7525    |
|  Cincado amarillo | #7531    | #7533    | #7535    |



## 110X75 SIMPLE CONTACTO

También llamada medio punto, en la cual sus alas están desplazadas una de la otra. Utilizada generalmente en puertas placa.

El canto redondeado de las alas es para facilitar su colocación debido que el calado se realiza con frezas. Las mismas son de excelente material de hierro, en chapa laminada en frío doble decapado en 2.5mm de espesor, con una protección de galvanoplastia.

| Medida                                                                                    | Derecha | Izquierda |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  Cincado | #7160   | #7170     |



## 110X75 DOBLE CONTACTO

También llamada medio punto, en la cual sus alas están desplazadas una de la otra. Utilizada generalmente en puertas placa doble contacto, impidiendo el ingreso del viento.

El canto redondeado de las alas es para facilitar su colocación debido que el calado se realiza con frezas. Las mismas son de excelente material de hierro, en chapa laminada en frío doble decapado en 2.5mm de espesor, con una protección de galvanoplastia.

| Medida                                                                                      | Derecha | Izquierda |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  Cincado | #7180   | #7190     |





# 07.

## FICHAS

HERRERO  
CARPINTERO  
FICHA DE APLICAR

# HERRERO

**Utilizadas generalmente en aberturas con marco y hoja metalicas, debido a que se sueldan en las mismas.**

Estan fabricadas con excelente material de chapa laminada en frio doble decapado, en distintas variedades de espesores para todo tipo de puertas, como ser, 1.25, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, y 5mm. Vienen con variantes en altura y tambien en el ancho, pudiendo ser las dos alas largas, las dos alas cortas o un ala corta y una larga, de acuerdo a la comodidad a la hora de soldar en la abertura.

Las mas finas de 1.25mm de espesor se utilizan generalmente para lockers y armarios metalicos.

Las bisagras de 3 y 5mm vienen con ejes centrales reforzados de 9 y 12mm, debido a que se utilizan generalmente en portones y rejas donde peso de los mismos es elevado.



## 1.25mm de espesor

|         |       |
|---------|-------|
| 50x20mm | #3575 |
| 60x20mm | #3595 |

## 1.5mm de espesor

|             |       |
|-------------|-------|
| 100x33x33mm | #1820 |
| 80x33x33mm  | #1850 |
| 80x22x22mm  | #1880 |
| 60x33x33mm  | #1900 |
| 60x22x22mm  | #1910 |
| 60x8x8mm    | #2060 |
| 80x8x8mm    | #2090 |

## 2mm de espesor

|            |       |
|------------|-------|
| 50x8x8mm   | #3600 |
| 60x22x22mm | #3610 |
| 60x8x8mm   | #3620 |

|            |       |
|------------|-------|
| 80x8x8     | #3630 |
| 80x22x22mm | #3640 |
| 90x22x22mm | #3730 |

## 2.5mm de espesor

|             |       |
|-------------|-------|
| 60x8x8mm    | #8060 |
| 60x8x33mm   | #8070 |
| 60x33x33mm  | #8080 |
| 80x8x8mm    | #8090 |
| 80x8x33mm   | #8100 |
| 80x33x33mm  | #8110 |
| 100x8x8mm   | #8120 |
| 100x8x33mm  | #8130 |
| 100x33x33mm | #8140 |
| 130x8x8mm   | #8150 |

|             |       |
|-------------|-------|
| 130x8x35mm  | #8160 |
| 130x35x35mm | #8170 |

## 3mm de espesor

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 60x15mm (15/15) | #8600 |
| 60x40mm (40/40) | #8610 |

## 5mm de espesor

|                  |       |
|------------------|-------|
| 60x15mm (15/15)  | #8620 |
| 60x40mm (40/40)  | #8630 |
| 80x15mm (15/15)  | #8640 |
| 80x40mm (40/40)  | #8650 |
| 100x15mm (15/15) | #8660 |
| 100x40mm (40/40) | #8670 |

# CARPINTERO

Utilizadas generalmente para colocar en puertas con marco y hoja de madera.

Están fabricadas con excelente material; chapa doble decapado laminada en frío de 1.5mm de espesor y 2mm.



| Medida                                                                                               | 2x3x1.5 | 2x5x1.5 | 80x20 | 2x3x2 | 2x5x2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|
|  Pulido           | #8210   | #8220   | #8230 | #8300 | #8310 |
|  Cincado          | #8240   | #8250   | #8260 | #8320 | #8330 |
|  Niquel Bronceado | #8270   | #8280   | #8290 | #8340 | #8350 |
|  Cincado amarillo | #8352   | #8355   | #8353 | #8351 | #8354 |



# FICHA DE APLICAR

Las fichas son de aplicar, no requiere calar ni marco ni hoja, obteniendo consecuentemente un ahorro notable a la hora de instalar una bisagra.

La bisagra doble contacto viene a reemplazar a las pomelas doble contacto tradicionales, así como también a las pomelas italianas debido que utiliza el mismo eje. Se presentan en el marco y hoja, se atornillan y listo!!!

La bisagra simple contacto funciona de la misma forma, solamente que las alas de la bisagra están dobladas al centro, por lo tanto la luz que queda entre marco y hoja es el espesor de la bisagra, o sea 2.5mm, no teniendo que hacer rebajes en la madera.

También son utilizadas para marcos metálicos.



| Tipo                                                                                               | Doble Contacto | Central Simple Contacto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|  Cincado Amarillo | #7540          |                         |
|  Cincado Azul     | #7541          | #12620                  |





# 08.

## MENSULAS

MENSULA CON REFUERZO RECTO

MENSULA ESTILO

MENSULA PARA AIRE ACONDICIONADO

# MENSULA CON REFUERZO RECTO

Se utilizan para sostener todo tipo de estantes, mesadas, mostradores, macetas, etc.  
Fabricadas con material SAE 1016 con plachuelas de 30x4 mm para todas las medidas.  
El refuerzo transversal permite una mayor resistencia al peso.  
El largo de la misma va a depender del largo del estante. Todas las terminaciones son en pintura epoxi horneada a altas temperaturas.



| Acabado        | 150x125mm<br>30x40mm | 200x125mm<br>30x40mm | 250x150mm<br>30x40mm | 300x200mm<br>30x40mm | 400x250cm<br>30x40mm | 500x330mm<br>30x40mm |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ○ Epoxi Blanco | #15700               | #15720               | #15740               | #15760               | #15780               | #15800               |
| ● Epoxi Negro  | #15710               | #15730               | #15750               | #15770               | #15790               | #15810               |

## MENSULA ESTILO

Se utilizan para sostener todo tipo de estantes, mesadas, mostradores, macetas, etc.

Fabricadas con material SAE 1016 con plachuelas de 19x5mm para las medidas mas pequeñas y de 25x5mm para las mas grandes.

El refuerzo transversal permite una mayor resistencia al peso, y el retorcido una mayor elegancia.

El largo de la misma va a depender del largo del estante. Todas las terminaciones son en pintura epoxi horneada a altas temperaturas.



| Acabado        | 15x12cm<br>19x5mm | 20x15cm<br>19x5mm | 25x20cm<br>19x5mm | 30x25cm<br>19x5mm | 40x30cm<br>25x5mm | 50x40cm<br>25x5mm |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ○ Epoxi Blanco | #10600            | #10610            | #10620            | #10640            | #10650            | #10660            |
| ● Epoxi Negro  | #10601            | #10611            | #10621            | #10641            | #10651            | #10661            |

## MENSULA PARA AIRE ACONDICIONADO

**Utilizadas generalmente para la colocación de los motores de aire acondicionados, tipo split en mayor medida.**

Fabricadas con excelente material de chapa laminada en frío doble decapado de 1.6mm a 1.8mm con soldaduras reforzadas y un tratamiento de pintura epoxi horneada a altas temperaturas, debido a su estado a la intemperie, evitando así la corrosión.

Las mensulas de 40, 50 y 60 cm se recomiendan usar respectivamente para equipos de 2000 a 4000 frigorías, 5000 a 8000 frigorías, 9000 a 12000.



| Acabado                      | 40cm   | 50cm   | 60cm   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| <input type="radio"/> Blanco | #11650 | #11660 | #11665 |



# 09.

## ESCUADRAS

ESCUADRA ANGULO DE PLANCHUELA

ESCUADRA ANGULO DE CHAPA

ESCUADRA UNION

ESCUADRA PLANA FORJADA

ESQUINERO PLANO

ESCUADRA BRACKET

ESCUADRA FIJA CHAPA



# ESCUADRA ANGULO DE PLANCHUELA

Se utilizan para sostener y unir todo tipo de estantes, mesadas, mostradores, etc.

Fabricadas con material SAE 1016 con planchuelas de 12x3 y 19x5mm para las medidas mas pequeñas y de 25x5mm para las mas grandes. El largo de la misma va a depender del largo del estante. Todas las terminaciones son en pintura epoxi horneada a altas temperaturas.



| Medida<br>Planchuela | 2.5x2.5cm<br>12x3mm | 5x5cm<br>12x3mm | 7.5x7.5cm<br>12x3mm | 10x10cm<br>19x5mm | 15x12cm<br>19x5mm | 20x15cm<br>19x5mm | 25x20cm<br>19x5mm | 30x25cm<br>25x5mm | 40x30cm<br>25x5mm |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ○ Epoxi Blanco       | #12770              | #12780          | #12790              | #12800            | #12810            | #12820            | #12825            | #12830            | #12840            |
| ● Epoxi Negro        | #12771              | #12781          | #12791              | #12801            | #12811            | #12821            | #12826            | #12831            | #12841            |

## ESCUADRA ANGULO DE CHAPA

Se utilizan para sostener y unir todo tipo de estantes, mostradores, etc.

Fabricadas con material de chapa doble decapado laminada en frío de 1.25mm de espesor para las mas chicas y 2mm para las mas grandes. Posee una estria en el angulo obteniendo asi un refuerzo.

El largo de la misma va a depender del largo del estante. Todas las terminaciones blanco y negro son en pintura epoxi horneada a altas temperaturas.



| Medida                                                                                           | 25/25 | 38/38 | 51/51 | 65/65 | 78/78 | 90/90 | 100/100 | 122/122 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
|  Cincado      | #9740 | #9745 | #9750 | #9755 | #9760 | #9765 | #9770   | #9775   |
|  Epoxi Blanco | #9780 | #9785 | #9790 | #9795 | #9800 | #9805 | #9810   | #9815   |
|  Epoxi Negro  | #9781 | #9786 | #9791 | #9796 | #9801 | #9806 | #9811   | #9816   |

## ESCUADRA UNION

Se utilizan para sostener y unir todo tipo de estantes, escritorios, mostradores, etc.

Fabricadas con material de chapa doble decapado laminada en frío de 1.25mm, con una estria en el angulo obteniendo asi un refuerzo. El largo de la misma va a depender del largo del estante. Todas las terminaciones blanco y negro son en pintura epoxi horneada a altas temperaturas.

| Medida       | 45/45 | 60/30 |
|--------------|-------|-------|
| ● Empavonado | #9660 | #9662 |
| ● Cincado    | #9680 | #9664 |
| ○ Blanco     | #9690 | #9666 |
| ● Negro      | #9695 | #9668 |



## ESCUADRA PLANA FORJADA

Utilizada generalmente para construcciones de madera, dándole a estas una terminación mas elegante y con altura.

Fabricados en tres medidas, 13, 20 y 25cm, con material tipo planchuela de 32x3 mm. Todas las terminaciones están realizadas con una protección de pintura negra de inmersión, para evitar la corrosión.

| Medida<br>Planchuela | 13cm<br>32x3mm | 20cm<br>32x3mm | 25cm<br>32x3mm |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| ● Negro / Forjado    | #10470         | #10480         | #10490         |



## ESQUINERO DOBLE REFORZADO

Se utilizan para sostener y unir todo tipo de estantes, escritorios, mostradores, etc.

Fabricadas con material de chapa galvanizada de 2mm, El largo de la misma va a depender del largo del estante.

| Medida        | 4x4    | 5x5    | 6x6    |
|---------------|--------|--------|--------|
| ● Galvanizado | #13900 | #13910 | #13920 |



## ESQUINERO PLANO

**Soporte metálico plano diseñado para reforzar uniones en ángulos rectos.**

Fabricado en Chapa resistente con perforaciones para fijación sencilla mediante tornillos. Disponible en diferentes tamaños desde 38 a 100mm y con un acabado anticorrosivo de Cincado.

Es ideal para fortalecer esquinas de muebles, estanterías, cajas, marcos y estructuras de madera o metal. Perfecto para aplicaciones en carpintería, bricolaje y ensamblajes industriales o domésticos.

|                                                                                   |         |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|
|  | Cincado | 38x38x15x1.5mm | #15180 |
|  | Cincado | 50x50x15x1.5mm | #15190 |
|  | Cincado | 63x63x15x2mm   | #15200 |
|  | Cincado | 75x75x15x2mm   | #15210 |
|  | Cincado | 90x90x15x2mm   | #15220 |
|  | Cincado | 100x100x15x2mm | #15230 |



## ESCUADRA BRACKET

**Soporte metálico en forma de "L", diseñado para reforzar y fijar estructuras en ángulos de 90°.** Fabricada en acero resistente con acabados anticorrosivos Blanco o Negro, incluye perforaciones para facilitar el montaje con tornillos o remaches. Versátil para estanterías, muebles, marcos, instalaciones eléctricas, carpintería y proyectos de bricolaje. Garantiza estabilidad y durabilidad en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales.

|                                                                                     |        |         |        |                                                                                     |        |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
|  | Blanco | 100x150 | #14840 |  | Negro  | 200x250 | #14890 |
|  | Negro  | 100x150 | #14850 |  | Blanco | 250x300 | #14900 |
|  | Blanco | 150x200 | #14860 |  | Negro  | 250x300 | #14910 |
|  | Negro  | 150x200 | #14870 |  | Blanco | 250x350 | #14920 |
|  | Blanco | 200x250 | #14880 |  | Negro  | 250x350 | #14930 |




## ESCUADRA FIJA CHAPA

**Diseñado para fijar ángulos de 90° en muebles y estructuras.** Cuenta con perforaciones para montaje sencillo, ideal para carpintería, herrería, estanterías y proyectos de bricolaje. Fabricada en chapa de 0,9/1mm y en dos terminaciones, Blanca y Negra.

|                                                                                     |        |         |        |                                                                                     |        |         |        |                                                                                     |        |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
|  | Blanco | 75x100  | #14700 |  | Negro  | 125x150 | #14750 |  | Blanco | 250x300 | #14800 |
|  | Negro  | 75x100  | #14710 |  | Blanco | 150x200 | #14760 |  | Negro  | 250x300 | #14810 |
|  | Blanco | 100x125 | #14720 |  | Negro  | 150x200 | #14770 |  | Blanco | 300x350 | #14820 |
|  | Negro  | 100x125 | #14730 |  | Blanco | 200x250 | #14780 |  | Negro  | 300x350 | #14830 |
|  | Blanco | 125x150 | #14740 |  | Negro  | 200x250 | #14790 |                                                                                     |        |         |        |



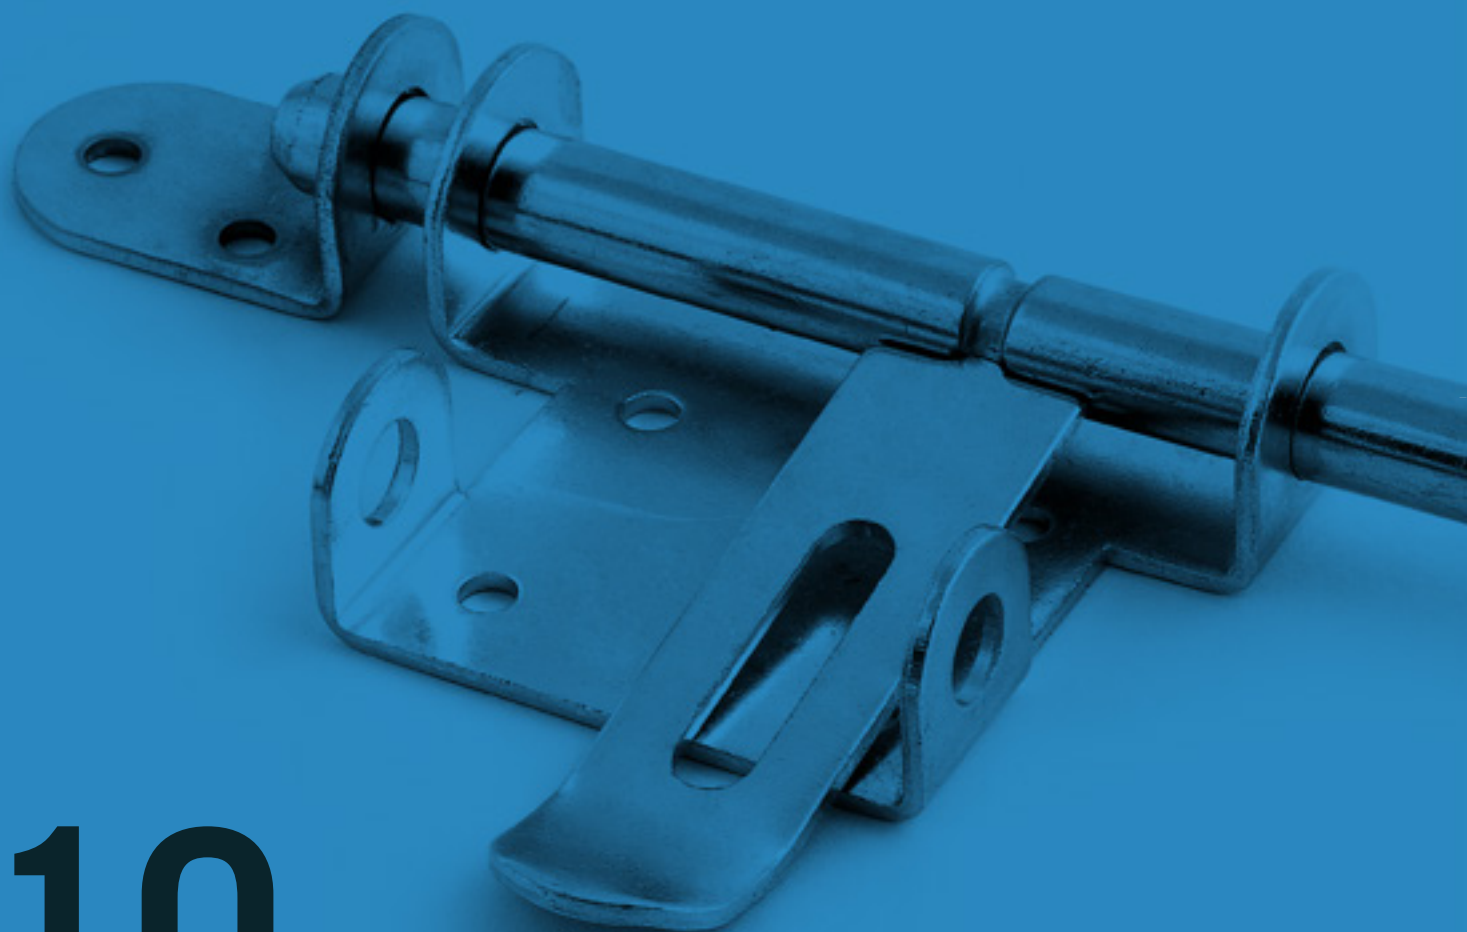

# 10.

## PASADORES

PASADOR HERRERO DE PISO PARA SOLDAR

PASADOR HERRERO DE PISO PARA ATORNILLAR

PASADOR PORTACANDADO

PASADOR DE ARRIMAR

PASADOR FORJADO CHATO

PASADOR DE PISO FORJADO

CERROJO FORJADO



## PASADOR HERRERO DE PISO PARA SOLDAR

El pasador de herrero para soldar posee dos puentes que otorgan mayor facilidad y rapidez al colocarlo.

Utilizado generalmente para colocar en portones.

Esta hecho en excelente material SAE1016 de 12.7 x 6.35mm, con la palanca en un tratamiento de galvanizado, evitando así la corrosión y manteniendo la elegancia.

|      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| 25cm | #13100 | 50m  | #13130 |
| 30cm | #13110 | 60cm | #13140 |
| 40cm | #13120 |      |        |

Todos vienen en hierro pulido.



## PASADOR HERRERO DE PISO PARA ATORNILLAR

El pasador de herrero para atornillar posee una canaleta frezada para poder colocar el tornillo y regularlo facilmente.

Utilizado generalmente para colocar en portones.

Esta hecho en excelente material SAE1016 de 22 x 6.35mm, con la palanca en un tratamiento de galvanizado, evitando así la corrosión y manteniendo la elegancia.

|      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| 25cm | #13170 | 50m  | #13200 |
| 30cm | #13180 | 60cm | #13210 |
| 40cm | #13190 |      |        |



## PASADOR MAUSER CON PORTACANDADO

Se utilizan para trabar todo tipo de puertas, ventanas, armarios, baules, rejas, etc; y vienen con portacandado para colocar un candado y obtener mayor seguridad. Fabricadas en dos medidas, 80mm, 100mm y 120mm, con material de chapa doble decapada laminada en frío de 2mm, y el perno de 9 y 11mm de diámetro. Todas las terminaciones están realizadas con una protección de galvanoplastia, para evitar la corrosión.

| Acabado                                                                                     | 80mm   | 100mm  | 120mm  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|  Cincado | #10030 | #10040 | #10041 |



## PASADOR PORTACANDADO

Se utilizan para trabar todo tipo de puertas, ventanas, armarios, baules, rejas, etc; y vienen con portacandado para colocar un candado y obtener mayor seguridad. Fabricadas en dos medidas, 100mm y 140mm, con material de chapa doble decapada laminada en frío de 2mm, y el perno de 9 y 11mm de diámetro.

Todas las terminaciones están realizadas con una protección de galvanoplastia, para evitar la corrosión.



| Medida    | 100mm  | 140mm  |
|-----------|--------|--------|
| ● Cincado | #10010 | #10020 |

## PASADOR DE ARRIMAR

Se utilizan generalmente para el interior de placares, y son de aplicar, no de embutir. Fabricadas en la medida de 65mm de largo por 16mm de ancho, con material de chapa doble decapada laminada en frío de 0,5mm de espesor.

Todas las terminaciones están realizadas con una protección de galvanoplastia cincado amarillo, para evitar la corrosión.



65mm

|                    |        |
|--------------------|--------|
| ● Cincado Amarillo | #10045 |
|--------------------|--------|

## BROCHE CON PORTACANDADO

Generalmente utilizado para las cajas de herramientas, baules y otros, pudiendo colocar un candado en el orificio. Esta fabricado con chapa doble decapada lamina en frio, con un recubrimiento de galvanoplastia para evitar la corrosión.

| Medida         | 63mm   | 100mm  |
|----------------|--------|--------|
| ● Cincado Azul | #13800 | #13810 |



## PASADOR FORJADO CHATO

Pasador forjado con apoyo chato, utilizado en todo tipo de puertas, generalmente de madera, viene con puente y con orificio para colocar un candado.

Fabricados en dos formatos en varias medidas desde 10 a 30cm, con material tipo planchuela de 32x3 mm. Todas las terminaciones están realizadas con una protección de pintura negra de inmersión, para evitar la corrosión.

| 1 Medida          | 10cm*  | 15cm*  | 20cm*  |
|-------------------|--------|--------|--------|
| ● Negro / Forjado | #10700 | #10710 | #10720 |

\* Planchuela 32x3 mm / 13x6 mm con portacandado



| 2 Medida          | 7cm*   | 10cm*  | 20cm*  |
|-------------------|--------|--------|--------|
| ● Negro / Forjado | #10750 | #10760 | #10770 |

## PASADOR DE PISO FORJADO

Pasador forjado con apoyo chato y perno redondo, utilizado generalmente en portones o rejas para trabar una de las hojas al piso.

Fabricados en dos formatos en varias medidas desde 15 a 50cm, con material tipo planchuela de 32x3 y 38x5mm, con pernos de 9 y 12mm respectivamente. Todas las terminaciones están realizadas con una protección de pintura negra de inmersión, para evitar la corrosión.

| 1 Medida Planchuela | 25cm<br>32 x 3 mm* | 30cm<br>38 x 3 mm** |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| ● Negro / Forjado   | #10810             | #10820              |

\* Redondo 9mm \*\*Redondo 12mm



| 2 Medida Planchuela | 15cm<br>32 x 3 mm* | 30cm<br>38 x 3 mm** | 40cm<br>50 x 5 mm** | 50cm<br>50 x 5 mm** |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ● Negro / Forjado   | #10830             | #10840              | #10850              | #10860              |

## CERROJO FORJADO

Cerrojo forjado con apoyo chato, utilizado en todo tipo de puertas, generalmente de madera, viene con puente y con orificio para colocar un candado. Frecuentemente utilizado en establecimientos rurales.

Fabricados en varias medidas desde 15 a 40cm, con material tipo planchuela de 32x3, 38x3 y 50x5 mm para los mas grandes. Todas las terminaciones están realizadas con una protección de pintura negra de inmersión, para evitar la corrosión.

| Medida Planchuela | 15cm<br>38x2.5mm | 20cm<br>38x2.5mm | 30cm<br>50x5mm | 40cm<br>50x5mm |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| ● Negro / Forjado | #10940           | #10950           | #10960         | #10965         |



## PASADOR TRABA A RESORTE

Posee un mecanismo con resorte interno. Ideal para asegurar puertas, tapas y estructuras móviles en aplicaciones domésticas, industriales y vehiculares. Fácil de instalar y operar, garantiza estabilidad y seguridad. Incluye un pasador cilíndrico y una empuñadura ergonómica para facilitar su operación. Presentado en 4 medidas desde 35 a 80 mm, y en tres terminaciones Cincado, Blanco y Negro

|           |      |        |           |      |        |
|-----------|------|--------|-----------|------|--------|
| ● Cincado | 35mm | #14940 | ● Cincado | 60mm | #15020 |
| ○ Blanco  | 35mm | #14950 | ○ Blanco  | 60mm | #15030 |
| ● Negro   | 35mm | #14960 | ● Negro   | 60mm | #15040 |
| ● Cincado | 45mm | #14980 | ● Cincado | 80mm | #15060 |
| ○ Blanco  | 45mm | #14990 | ○ Blanco  | 80mm | #15070 |
| ● Negro   | 45mm | #15000 | ● Negro   | 80mm | #15080 |



## PASADOR CON PORTACANDADO

Ideal para asegurar puertas, portones, rejas, cajas, y compartimientos en entornos domésticos, comerciales e industriales. Compatible con diferentes tamaños de candados. Presentado en 4 medidas y fabricado en Hierro con protección de Cincado lo cual lo hace resistente tanto en interior como exterior.

| Acabado   | Medidas        |        |
|-----------|----------------|--------|
| ● Cincado | 100mm / 10x70  | #10160 |
| ● Cincado | 120mm / 12x80  | #10170 |
| ● Cincado | 140mm / 12x90  | #10180 |
| ● Cincado | 190mm / 12x125 | #10190 |




## PASADOR CON PORTACANDADO AMARILLO

Pasador portacandado cincado amarillo, reforzado y apto para candado estándar.

Alta resistencia a la corrosión y excelente rendimiento para puertas, armarios y aberturas de uso general.

| Acabado            | Medidas |        |
|--------------------|---------|--------|
| ● Cincado amarillo | 100mm   | #14400 |
| ● Cincado amarillo | 140mm   | #14410 |

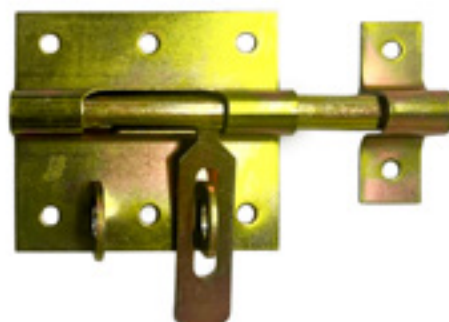

## PASADOR CERROJO CHAROL

Pasador cerrojo charolado, fabricado en chapa laminada en frío con terminación resistente y de alta durabilidad.

Cierre firme, fácil accionamiento y uso versátil para puertas, ventanas, muebles, etc.

| Acabado         | Medidas |        |
|-----------------|---------|--------|
| ● Hierro charol | 38mm    | #10140 |
| ● Hierro charol | 51mm    | #10150 |



## TRABA CADENA SEGURIDAD

Compuesto por una base fija y una cadena resistente.

Fabricado en hierro con acabados anticorrosivos Niquelado o Bronceado. Ideal para puertas de entrada, ventanas, portones o compartimientos en hogares, oficinas, hoteles y comercios. Proporciona control de acceso, protección adicional y tranquilidad, permitiendo la ventilación o la comunicación segura sin abrir completamente la puerta.

|             |        |
|-------------|--------|
| ● Niquelado | #15100 |
| ● Bronceado | #15110 |





# 11.

## SOPORTES

SOPORTE DE ALACENA CON ANGULO

SOPORTE PARA REPISA

SOPORTE PARA ALACENA PLANO

SOPORTE MACIZO, TUBO Y SOP. ESCUADRA

GANCHO PARA HAMACA

PERCHA SIMPLE

PERCHA DOBLE



## SOPORTE DE ALACENA CON ANGULO

Se utilizan para sujetar alacenas. Fabricadas con material de chapa doble decapado laminada en frío de 1mm de espesor. Los dos orificios centrales diseñados para poder descolgar las alacenas sin necesidad de quitar los tornillos.

Posee una terminación de galvanoplastía para evitar la corrosión.

| Tipo                                     | con angulo |
|------------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="radio"/> Cincado | #4040      |
| <input type="radio"/> Negro              | #4050      |
| <input type="radio"/> Blanco             | #4060      |



## SOPORTE PARA REPISA

Se utilizan para sostener repisas. Esta fabricado con chapa estampada laminada en frio doble decapada de 2mm de espesor.

Vienen con una terminación de galvanoplastía para evitar la corrosión.

|       |       |
|-------|-------|
| 40/22 | #9830 |
| 70/22 | #9835 |



## SOPORTE DE ALACENA PLANO

Se utilizan para sujetar alacenas. Fabricadas con material de chapa doble decapado laminada en frío de 1mm de espesor. Los dos orificios centrales diseñados para poder descolgar las alacenas sin necesidad de quitar los tornillos.

Posee una terminación de galvanoplastia para evitar la corrosión.

| Tipo                                                                                      | Plano |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Cincado | #4010 |
|  Negro   | #4020 |
|  Blanco  | #4030 |



## SOPORTE MACIZO Y TUBO

Se utilizan para unir todo tipo de estantes. El tubo va embutido en la madera, y el soporte macizo trabaja sobre el tubo para evitar el desgaste de la madera. Se suele colocar 3 tubos y luego se va regulando con el soporte la altura deseada del estante.

El soporte macizo esta fabricado con acero SAE 1010 de 7mm de diámetro. El soporte escuadra cumple la función de 2 en 1, haciendo de tubo y soporte. El mismo es de chapa estampada laminada en frio doble decapado. Vienen con una terminación de Bronceado para evitar la corrosión.

|                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Bronceado   Soporte macizo estante | #1330 |
|  Bronceado   Tubo para estante      | #1350 |



## GANCHO PARA HAMACA

Soporte metálico robusto diseñado para fijar hamacas, columpios, sacos de boxeo, redes decorativas, macetas colgantes y otros elementos suspendidos de manera segura en paredes, techos o estructuras. Perfecto para aplicaciones en interiores, exteriores, gimnasios o espacios recreativos. Presentado en un acabado anticorrosivo de Cincado.

☒ Cincado

#15120



## PERCHA SIMPLE

Accesorio funcional diseñado para colgar prendas y otros objetos. Tiene un diseño cómodo y ergonómico y viene en dos acabados, Cromado y bronceado antiguo.

☐ Cromado

#15630

☒ Bronce antiguo

#15640



## PERCHA DOBLE

Accesorio funcional diseñado para colgar prendas y otros objetos, diseñada con dos niveles de colgado para optimizar el espacio y orden. Ideal para percheros en hogares, oficinas o comercios, ofreciendo resistencia, funcionalidad y un diseño moderno; y viene en dos acabados, Cromado y bronceado antiguo.

☐ Cromado

#15650

☒ Bronce antiguo

#15660



# UNA PRESENTACIÓN A LA ALTURA

Diseñamos un nuevo packaging personalizado para todos nuestros productos. Además de la calidad que ya conoce, le acercamos una presentación de lujo, a medida, precisa y elegante.









# 12.

## VARIOS

BRAZO DE EMPUJE  
PLANCHUELA REFORZADA  
GRAMPA ONDULADA  
APARATO SIMPLON  
BISAGRA PARA BAÚL  
ENROLLADORES DE CORTINA

PORTACANDADO FORJADO  
BISAGRA MOSQUERA  
PORTACANDADO  
CIERRAPUERTA MOSQUITERO  
TRABA PUERTAS



## BRAZO DE EMPUJE



Se utilizan para abrir ventanas hacia el exterior. Generalmente las encontramos en escuelas y algunos departamentos. Pueden utilizarse en ventanas de marco metálico o de madera. Están fabricados con excelente material SAE 1010 en 5mm de espesor, con terminación de galvanizado. El largo del brazo depende del tamaño de la ventana. Incluye accesorios, guía, traba y puntero.

|                   |       |                   |       |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| ● Cincado   200mm | #1180 | ● Cincado   400mm | #1220 |
| ● Cincado   250mm | #1190 | ● Cincado   450mm | #1230 |
| ● Cincado   300mm | #1200 | ● Cincado   500mm | #1240 |
| ● Cincado   350mm | #1210 |                   |       |

## PLANCHUELA REFORZADA

Se utilizan para unir todo tipo de estantes, escritorios, etc. Fabricadas con material de chapa doble decapado laminada en frío de 1.25mm de espesor para las más chicas y 2mm para las mas grandes. Y posee una terminación de galvanoplastia para evitar la corrosión.

|                   |       |                   |       |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| ● Cincado   50mm  | #9700 | ● Cincado   156mm | #9720 |
| ● Cincado   76mm  | #9705 | ● Cincado   180mm | #9725 |
| ● Cincado   102mm | #9710 | ● Cincado   200mm | #9730 |
| ● Cincado   130mm | #9715 | ● Cincado   244mm | #9735 |



## GRAMPA ONDULADA

**Utilizada para colocar en los marcos de las puertas.**

Fabricados con excelente material de chapa doble decapada laminada en frío. Vienen en una versión liviana y otra reforzada.

| Medida                                                                                   | Grampa ondulada liviana | Grampa ondulada reforzada |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  Pulido | #10580                  | #10590                    |



## APARATO SIMPLON

**Herraje que se utiliza para abrir banderolas a alturas que una persona no puede alcanzar de forma normal.**

Posee una guía dentro de la pared que por medio de una manija, que esta sujeta a un cable de acero, hace que al desplazarla hacia arriba o hacia abajo, cierra o abre la banderola. Lo encontramos generalmente en hospitales, escuelas, universidades.

Todos los componentes son de excelente material de hierro con protección galvánica, salvo la manija que es de bronce con un baño de níquel.

 Cincado

#1260



## BISAGRA PARA BAÚL

**Utilizada frecuentemente para baúles de madera, para lograr la articulación de la tapa.**

Fabricados en 4cm con material tipo planchuela de 32x3 mm. Posee una protección de pintura negra de inmersión, para evitar la corrosión.

| Medida                                                                                              | 4cm    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Planchuela                                                                                          | 32x3mm |
|  Negro / Forjado | #10520 |
|  Cincado         | #10530 |



## ENROLLADORES DE CORTINA

Fabricados en tres medidas, para 4, 6 y 8mts, con excelente material de chapa doble decapada laminada en frío. Todas las medidas llevan terminaciones de galvanoplastia, en este caso de cincado amarillo, evitando así también la corrosión.

| Medida                                       | 4m     | 6m     | 8m     |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> Galvanizado | #11130 | #11160 |        |
| <input type="radio"/> Epoxi Blanco           |        |        | #11190 |



## PORTACANDADO FORJADO

Utilizado frecuentemente para baúles de madera y otro tipo de puertas, que requieran un herraje de cierre con la posibilidad de colocar un candado.

Fabricados en 11cm con material tipo planchuela de 38x3 mm. Posee una protección de pintura negra de inmersión, para evitar la corrosión.

| Medida<br>Planchuela                             | 11cm<br>32x3mm |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> Negro / Forjado | #10500         |
| <input type="radio"/> Cincado                    | #10510         |



## BISAGRA MOSQUERA

Utilizada generalmente para puertas tipo mosquitero. Este mecanismo posee un resorte templado en su interior, que permite el retorno automático de la puerta. Fabricados con excelente material de chapa doble decapada laminada en frío, con una terminación de pintura epoxi negra.

| Medida                                     | 70mm  |
|--------------------------------------------|-------|
| <input checked="" type="radio"/> Charolado | #1410 |
| <input type="radio"/> Cincado Azul         | #1415 |



# PORTACANDADOS

Se utilizan para trabar puertas livianas, cofres, baules, armarios, gabinetes, a traves de la colocación de un candado sobre el puente.

Fabricadas en 8 medidas, desde los 38mm hasta los 152mm, con material de chapa doble decapada laminada en frío de 1,2mm. Todas las terminaciones están realizadas con una protección pintura epoxi color negro, para evitar la corrosión.



| Medida        | 38mm   | 51mm   | 63mm   | 76mm   | 89mm   | 101mm  | 127mm  | 152mm  |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ● Epoxi Negro | #10060 | #10070 | #10080 | #10090 | #10100 | #10110 | #10120 | #10130 |

VARIOS

# CIERRAPUERTA MOSQUITERO



| Medida      | 3'<br>Base ancha | 3'<br>Base angosta |
|-------------|------------------|--------------------|
| ● Charolado | #1284            | #1315              |
| ○ Blanco    | #1285            | #1318              |
| ● Cincado   | #1286            | #1316              |

## CAJAS P/ CERRADURAS

Utilizada en las aberturas como rejillas para colocar las cerraduras dentro. Las mismas son de excelente material de hierro, en chapa laminada en frío doble decapado de 1,25 mm de espesor. Todas las terminaciones están realizadas con una pintura anti óxido de color negro para evitar la corrosión.

| Medida            | 76x170x25<br>(Univ. Grande) | 76x170x32<br>(Ancha Grande) |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ● Negro / Forjado | #14110*                     | #14120                      |

(\*) 14110: utilizada para Trabex 6624, Candex 117, Prive 200, Candex Due, Kallay 4002 y 4003.



## CAJAS P/ CERROJOS

Utilizada en las aberturas como rejillas y otras, para colocar los cerrojos dentro. Las mismas son de excelente material de hierro, en chapa laminada en frío doble decapado de 1,25 mm de espesor. Todas las terminaciones están realizadas con una pintura anti óxido de color negro para evitar la corrosión.

| Medida            | 74x100x25 | 74x100x32<br>(Ancha) |
|-------------------|-----------|----------------------|
| ● Negro / Forjado | #14130*   | #14140**             |

(\*) 14130: utilizada para Trabex 5150, Acytra 501, Kallay 4010, Prive 2003 y Candex 108.

(\*\*) 14140: utilizada para Prive 210, Dac 309 y Candex 122.





## BISAGRA PIANO

Es una bisagra continua de 1,83 mts de largo fabricada en material de acero inoxidable Aisi 304 en espesores que van desde 1mm a 1,5mm, con multiples usos como ser puertas plegables, puertas de colectivos, puertas de contenedores, y cualquier otro tipo de material que requiera una continuidad en su sujecion. Al ser de acero inoxidable se utiliza con frecuencia en instituciones medicas, hospitales, laboratorios.

| Medida             | 31.75mm<br>(31.75x1) | 38.10mm<br>(38,10x1,2mm) | 50.40mm<br>(50,4x1,2mm) | 76mm<br>(76x1,5mm) |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| ● Acero Inoxidable | #14200               | #14210                   | #14220                  | #14230             |



## BISAGRA TORNEADA

Utilizadas generalmente en rejas hogareñas, portones industriales, puertas de calabozos de carceles, etc. El material es Acero 1212 torneado en el cual lleva un macho y una hebra, y el macho tiene un alojamiento que se coloca un rodamiento, el cual hace mas suave su funcionamiento. Tambien en la hembra posee un orificio para poder aceitar la bisagra.

| Medida          | 25mm (Diámetro) | 32mm (Diámetro) |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| ● Acero   80mm  | #13490          |                 |
| ● Acero   100mm | #13500          | #13510          |
| ● Acero   110mm |                 | #13520          |



VARIOS

## TRANCA TRABA PUERTAS



### KIT DE SEGURIDAD ANTI ENTRADERA

PROTEGE LO QUE MÁS TE IMPORTA

- ✓ FÁCIL DE INSTALAR
- ✓ RESISTENTE
- ✓ CONFIABLE



#### EL KIT INCLUYE

- 1 Tranca (Consultar medidas)
- 2 Porta trancas
- 4 Tornillos
- 1 Perno antimovimiento c/cadena
- 1 Piton



Medida

Portatranca Completo  
Planch. 50x5mm

Portatranca Completo  
Caño 50x30mm

● Epoxi Negro

#14000

#14020

[illegible]



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.







✓ **CÁLIDAD**   ✓ **SERVICIO**   ✓ **PRESENTACIÓN**   ✓ **PRECIO**

AGUERO 3158 - CASEROS (1678) - BS.AS. - TEL/FAX: (011) 4759-7810 - 5195.3372 - [INFO@CANBERHERRAJES.COM.AR](mailto:INFO@CANBERHERRAJES.COM.AR)

[WWW.CANBERHERRAJES.COM.AR](http://WWW.CANBERHERRAJES.COM.AR)